


# GIGA (MA) MPFI


Vorne

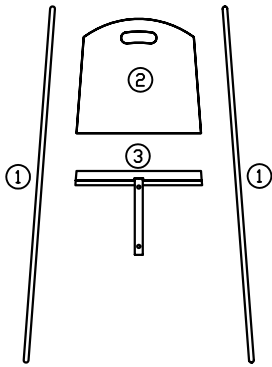


## 1. Schritt

- Die Seitenwände Nr. 1, Sitzlehne Nr. 2, Sitz Nr. 3 zusammenstecken.
- Zuerst den Sitz Nr. 3 mit den Seitenwänden Nr. 1 verschrauben.
- Danach Sitzlehne Nr. 2 mit Seitenwänden Nr. 1 verschrauben.

Vorne

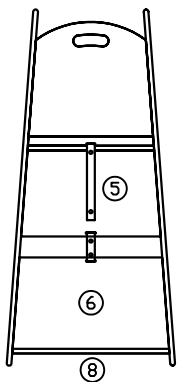


Hinten

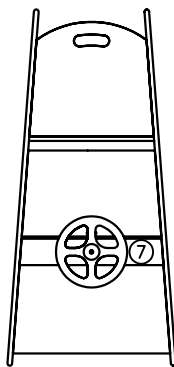

## 2. Schritt

- Seitenwände Nr. 1 leicht auseinander drücken, Teile in folgender Reihenfolge einschieben:
  - Autositz Nr. 5 in Ausfräsung einschieben und verschrauben.
  - Ablage Schaukelpferd Nr. 6 und Welle Nr. 8 in Ausfräsung einschieben und verschrauben.
  - Steuerrad Nr. 7 (Stuhl drehen) in Ausfräsung einschieben und verschrauben.

Vorne

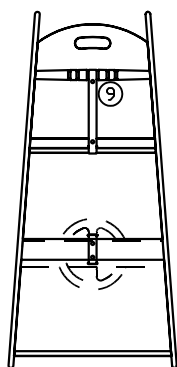

## 3. Schritt

- Ziergriff Nr. 9 durch die Lasche des Bandes, das an Sitz Nr. 3 befestigt ist, einfädeln.
- Seitenwände Nr. 1 leicht auseinander drücken und Ziergriff Nr. 9 in vorgesehene Ausfräsungen schieben.
- Ziergriff mit Seitenwänden Nr. 1 verschrauben.

